


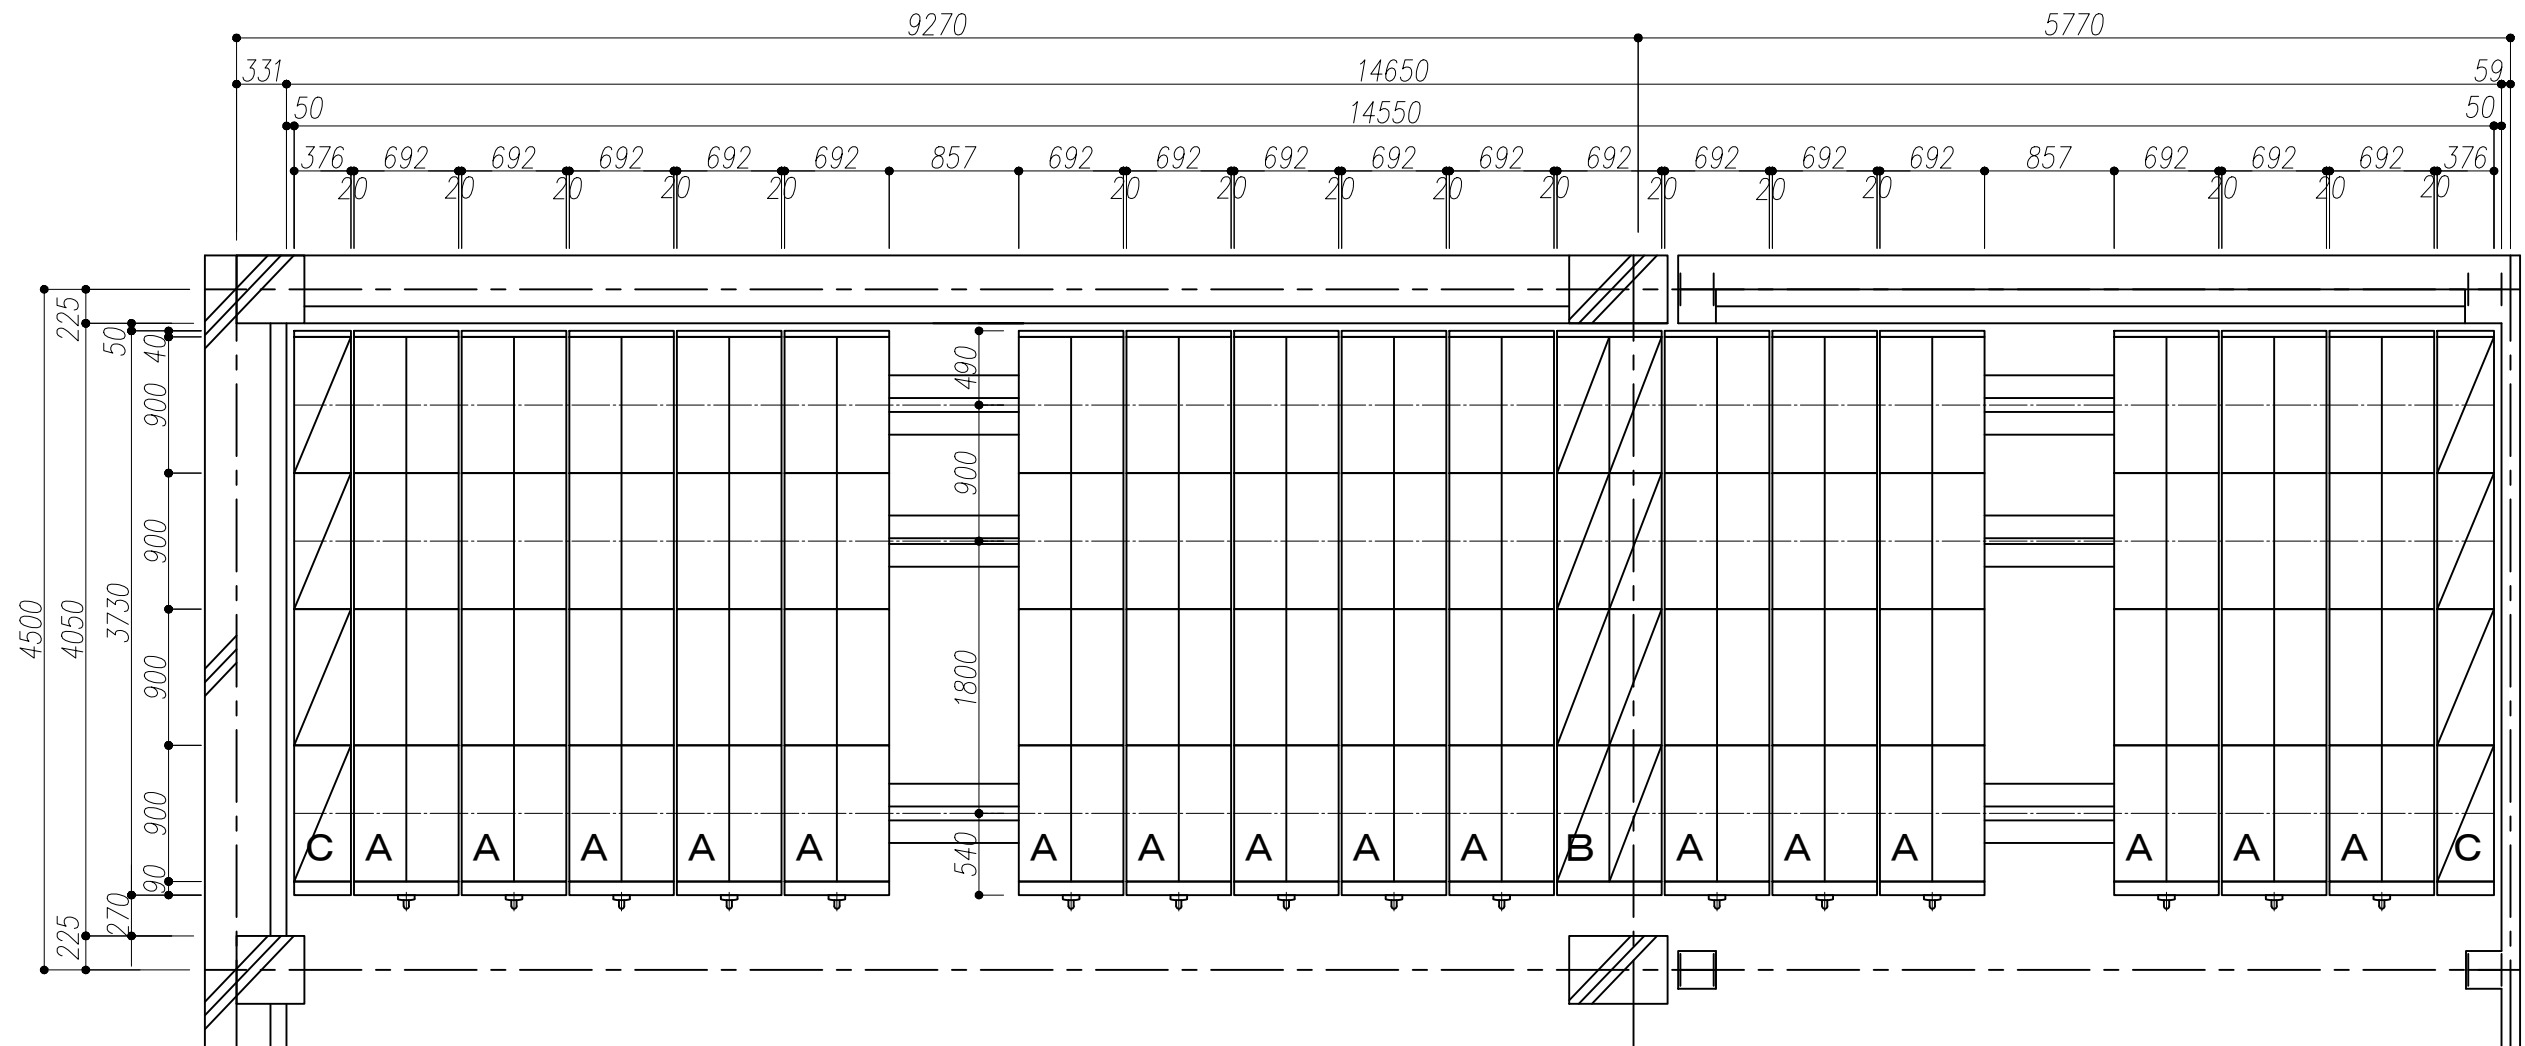

1階 書庫 制震ハンドル式スタックランナー 配置図 S=1/50

図中凡例
固定棚を示す

【制震ハンドル式スタックランナー仕様】

＜規模＞棚板奥行D330


A：複式移動 特M5S-2-470C 6段 4連 16台
B：複式固定 特M5S-1-470C 6段 4連 1台
C：単式固定 特M5S-1-370C 6段 4連 2台

棚段数 912段
フレーム 912段×0.86m=784.32fm
収納物 文書保存箱：W400×D330×H310
収納物数 912段×2箱/段=1824箱


＜仕様＞

積載質量 棚板1段当り 最大60kg 但し複式1連当り600kg
駆動方法 全輪駆動方式
操作方法 ワンウェイクラッチハンドル（自動クラッチ内蔵）
移動距離 100mm/ハンドル1回転
安全対策 ・安全ロック（ゲートロック機構）
・下部転倒防止装置
・脱線防止（フランジ車輪）
・制震機能
建築床への積載質量 30kg/段
負荷質量 本体質量 140kg/複式1連
総質量 38,000kg（644kg/m²）
レール形式 露出式レール
塗色 ホワイト（F-30）
付属部品 共用背当り付 1本/段
裏側板付
備考 棚板可変ピッチ 25ピッチ
棚板奥行D330



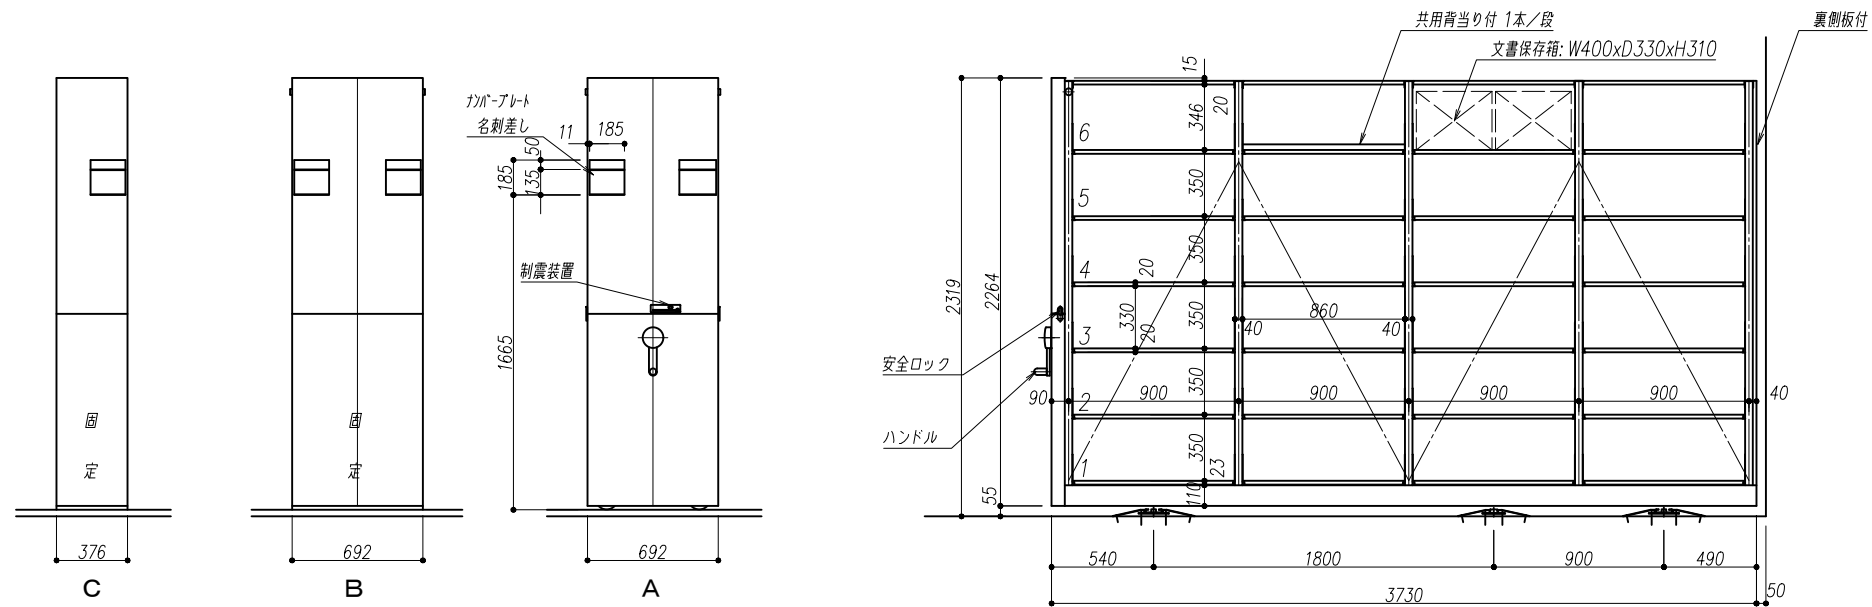

1階 書庫 制震ハンドル式スタックランナー 姿図 S=1/40

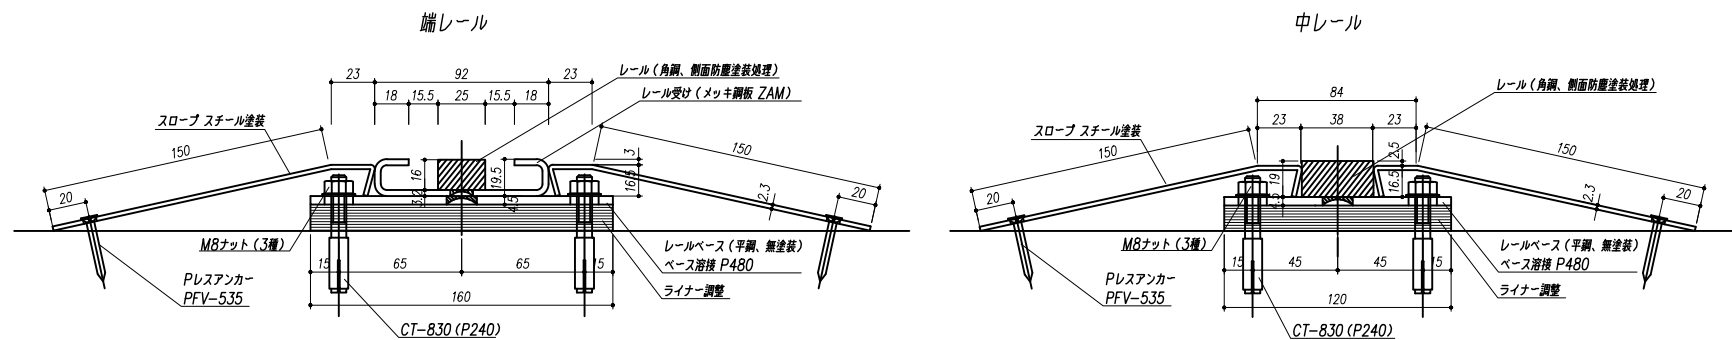

露出式レール 断面詳細図 S=1/4

